


設置する際ご注意ください

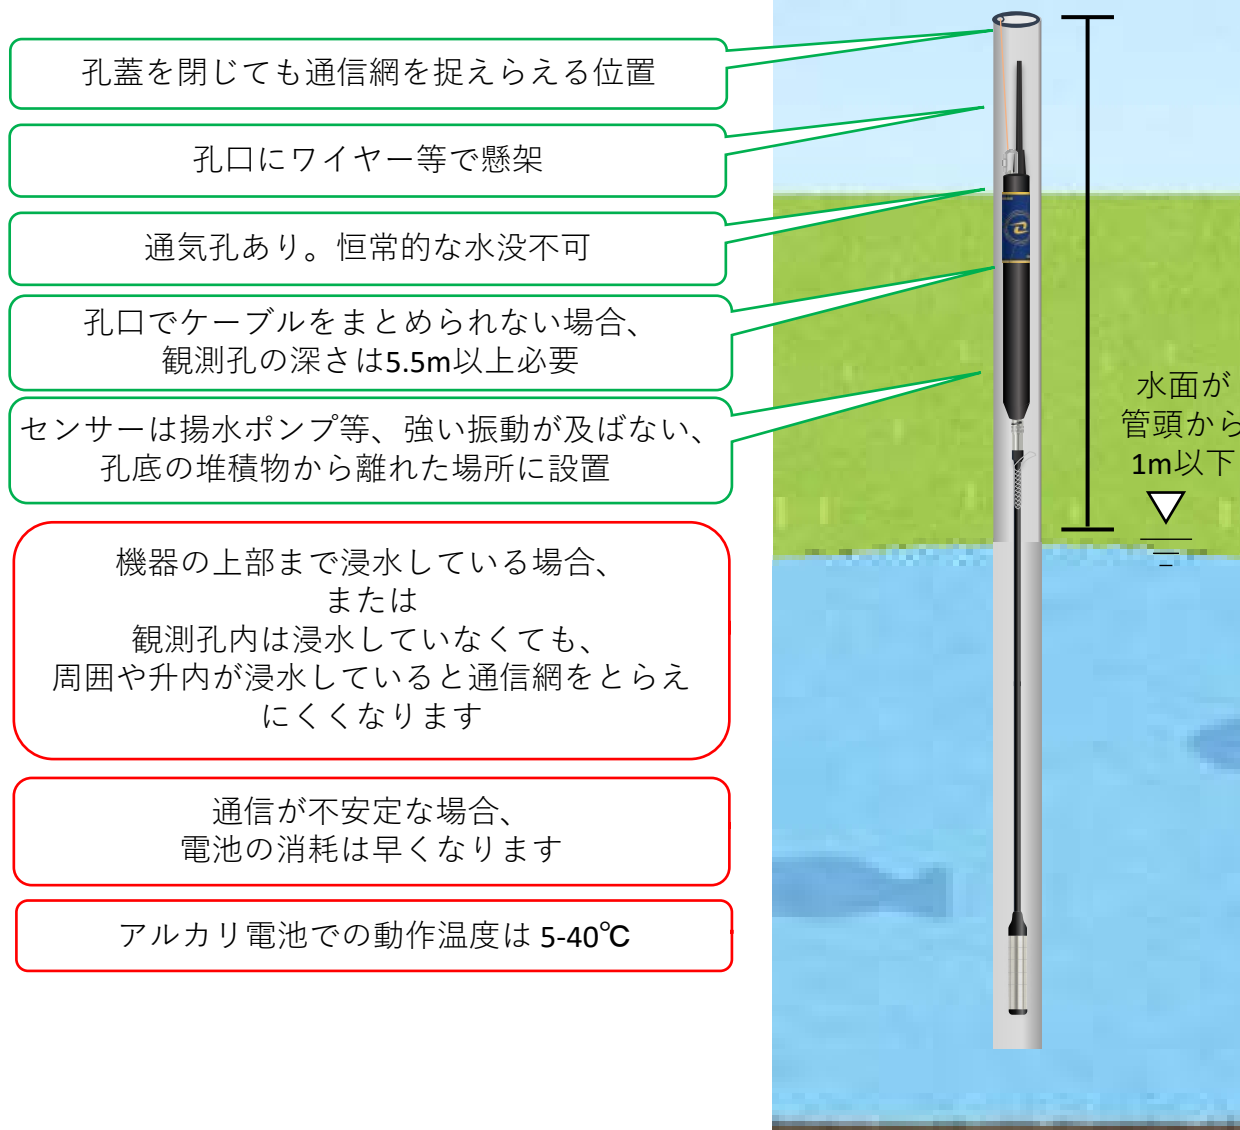

- 観測孔内に懸架する場合
- VuLink本体下部まで水没しないこと（孔内水位が常に管頭から1m以下）
- ケーブルの巻取りスペースがない場合、
観測孔の深さは5.5m以上必要です

参考：

- ・本体長さ約50cm / 外径47mm / 重さ 1kg
- ・カード型アンテナ、ケーブル1.5m →
（もしくはホイップアンテナ25cm）
- ・最短ケーブル長 約4.5m
- ・水位センサー長15～22cm

※懸架ワイヤーの長さ・延長ケーブルは含んでいません。



- 孔蓋を閉めても孔内から携帯通信網への接続可能であること
（通信会社：NTT docomo）
- 通信がつながらない、不安定な場合：データは送信されませんが、
 - ・機器の内部には保存されます。
 - ・通信がつながった際にデータがまとめて送られます。
 - ・アラートメールは届きません
- 設置時にテストのため計測設定を変更する際は、
 - ・携帯通信網につながる場所で、スマートフォンから
Bluetooth接続してください